
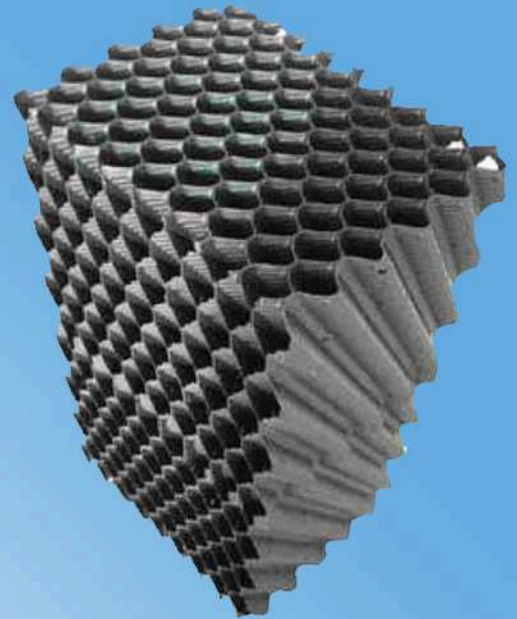
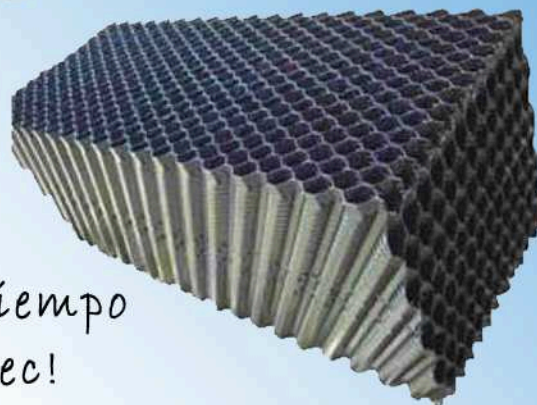



Relleno de PP soldado para Separadores de Hidrocarburos Modelo F12 / F19

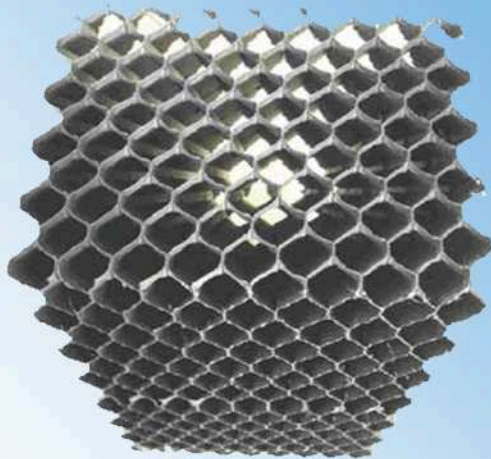

*¡Optimice su tiempo
con Barmatec!*

Tratamiento muy efectivo de aceites y emulsiones con los rellenos F12/19

	F12	F19
Material	PP estabilizado UV	PP estabilizado UV
Espesor de la lamina	0.44 mm	0.44 mm
Apertura del canal	2 x 12 mm	2 x 19 mm
Dimensiones del módulo	1200x300x300mm	1200x300x300mm
Peso	25 kg/m ³	23 kg/m ³
Temperatura de operación	80 °C	80 °C

 Stock permanente